

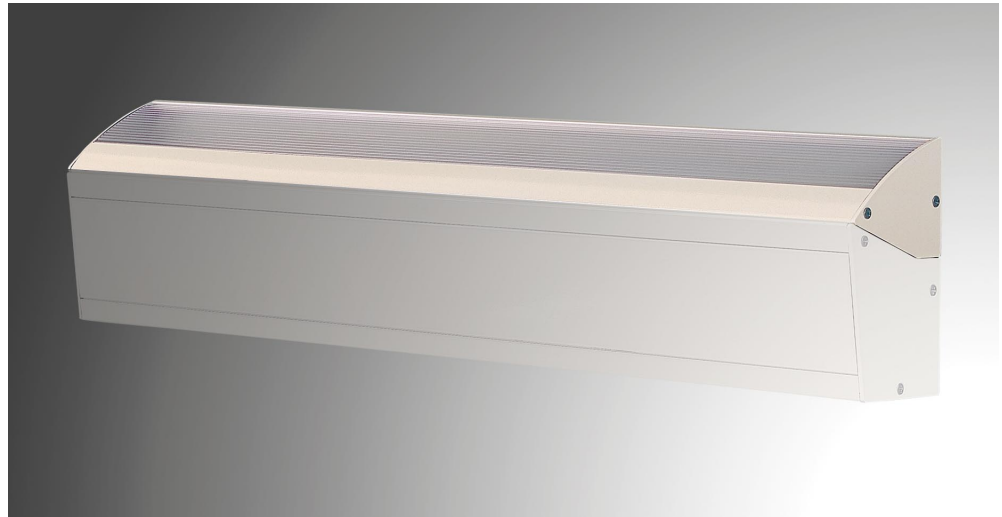


Luminaria HOSPITAL indirecta con difusor de policarbonato, para incorporar al perfil de canal 
 Indirect HOSPITAL luminaire with polycarbonate diffuser to incorporated on trunking

Luminaria de superficie de luz indirecta para adaptar al perfil de canal del modelo HOSPITAL. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color crema, con difusor de policarbonato opal IP42. Para lámparas fluorescentes tipo T-5 de 2x14w o 2x28w.

HOSPITAL indirect lighting surface luminaire for incorporation in trunking system. Made from extruded aluminium with cream finish. With opal polycarbonate diffuser, providing IP 42 protection. For 2x14w or 2x28w T-5 fluorescent lamps. T5 lamps (Colour 84) and end covers are included.



Sistema T5
T5 System

Ref.	W	Kg	L mm	PLum
■ 85.42.22.7	2x14	1,7	765	31W
■ 85.42.23.7	2x28	3,4	1.375	62 W

η 48%

Clas. U.T.E. :
0,00T + 0,48T

- * Luminaria con lámparas incluidas color 84
- * Luminaire with lamps included, colour 84
- * Fijación en pared incluida
- * Fixing to wall included

